SELF-LOCKING LIGHTWEIGHT CASTELLATED NUT 450 F

E-Mail: sales@asapspares.com.au

LIGHTWEIGHT CASTELATED NUT, MS14144

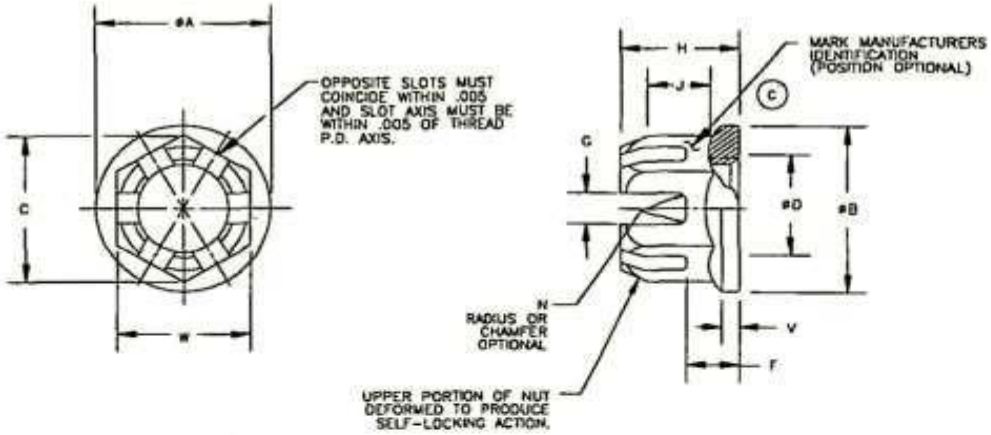

DASH NUMBER		THREAD	ØA	ØB	C	ØD	F	G		H		J	N	V	W		ULTIMATE TENSILE STRENGTH LB MIN	WEIGHT LB/100 MAX	COTTER PIN SIZE (REF)
NON DRY LUB	DRY LUB	MIL-S-8879	MAX	MIN	MIN	MAX	+.016	MAX	MIN	MAX	MIN	MIN	MAX	REF	MAX	MIN			
3	L3	.1900-32UNJF-3B	.325	.291	.277	.220	.109	.085	.050	.265	.235	.150	.035	.025	.252	.243	2,460	.20	3/64
4	L4	.2500-28UNJF-3B	.420	.386	.348	.280	.125	.100	.070	.296	.266	.175	.035	.025	.315	.305	4,580	.34	1/16
5	L5	.3125-24UNJF-3B	.520	.482	.419	.342	.172	.100	.070	.343	.313	.200	.035	.055	.378	.367	7,390	.57	1/16
6	L6	.3750-24UNJF-3B	.579	.539	.480	.405	.219	.155	.125	.421	.391	.250	.053	.070	.440	.429	11,450	.88	3/32
7	L7	.4375-20UNJF-3B	.645	.600	.552	.467	.266	.155	.125	.468	.438	.300	.053	.070	.504	.492	15,450	1.20	3/32
8	L8	.5000-20UNJF-3B	.770	.725	.623	.530	.359	.155	.125	.578	.548	.400	.053	.070	.566	.554	21,110	1.90	3/32
9	L9	.5625-18UNJF-3B	.850	.815	.765	.592	.391	.186	.156	.624	.594	.475	.062	.080	.692	.678	26,810	3.30	1/8
10	L10	.6250-18UNJF-3B	.910	.875	.836	.655	.469	.186	.156	.734	.704	.550	.062	.090	.755	.741	34,130	4.30	1/8
12	L12	.7500-16UNJF-3B	1.130	1.095	.978	.785	.563	.186	.156	.828	.798	.625	.062	.100	.880	.865	50,020	6.00	1/8
14	L14	.8750-14UNJF-3B	1.345	1.300	1.121	.910	.656	.186	.156	.921	.891	.675	.062	.120	1.006	.990	68,440	10.00	1/8
16	L16	1.0000-12UNJF-3B	1.545	1.500	1.283	1.035	.750	.188	.156	1.015	.985	.750	.062	.120	1.132	1.115	90,000	14.00	1/8
18	L18	1.1250-12UNJF-3B	1.745	1.700	1.414	1.160	.813	.186	.156	1.171	1.141	.875	.062	.140	1.257	1.239	116,700	19.00	1/8
20	L20	1.2500-12UNJF-3B	1.915	1.875	1.556	1.285	.875	.186	.156	1.265	1.235	.950	.062	.140	1.383	1.364	147,940	24.00	1/8

All measurements are Imperial.